ウィンラック® 取扱説明書 ⑧

上下コーナー 45°
□-RCZV□、□-LCZV□、□-HCZV□

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

構成部品



上下コーナー 45°
(立下り)ラック 1本



上下コーナー 45°
(立下り)カバー 1本

カバーたわみ防止具 1個
※ラック幅150mmは附属なし



上下コーナー 45°
(立上り)ラック 1本



上下コーナー 45°
(立上り)カバー 1本

角根丸頭M8×15
8本

ソケット12

フランジナットM8
8個

ソケット10

六角M6×20
(大形平座金組込) 6本

施工手順

1

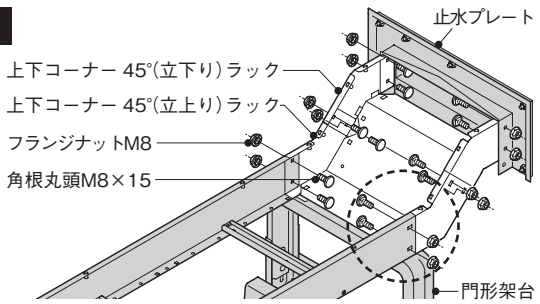

門形架台にラックを仮置きし、隣り合うラック、止水プレートと接続します。

2

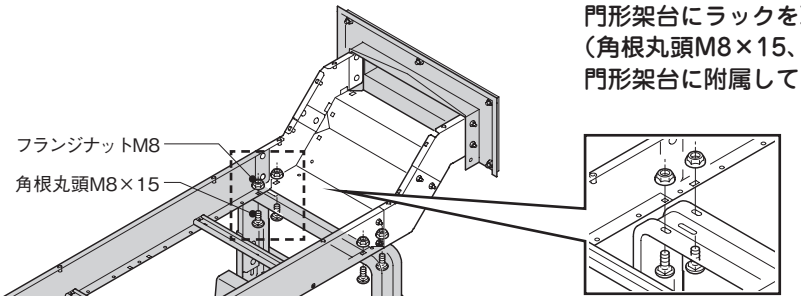

門形架台にラックを取り付けます。
(角根丸頭M8×15、フランジナットM8は門形架台に附属しています。)

3

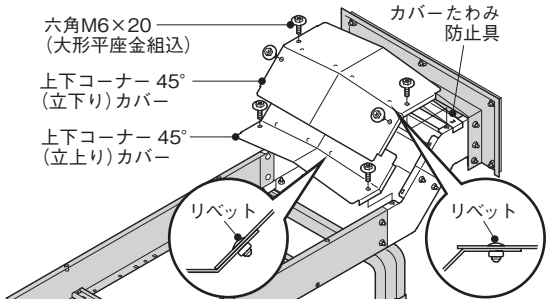

配管完了後、カバーたわみ防止具を図の位置にセットし、カバーを取り付けます。

ポイント

止水効果を高めるため、カバーはリベット側を上面にして固定してください。

⚠ 注意 ●カバー用ボルト(M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。適正締付トルクは7N・m[71kgf・cm]

NEGUROSU ネグロス電工株式会社
〒132-0021 東京都江戸川区中央1-3-5
☎(03)3654-7101【技術部】

ウィンラック® 取扱説明書 ⑧

ノンスリップタイプ上下コーナー45°
□-RCZV□NS、□-LCZV□NS、□-HCZV□NS

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

構成部品



上下コーナー 45°
(立下り)ラック 1本



ノンスリップタイプ
上下コーナー 45°
(立下り)カバー 1本



カバーたわみ防止具 1個



上下コーナー 45°
(立上り)ラック 1本



上下コーナー 45°
(立上り)カバー 1本

角根丸頭M8×15
8本

ソケット12 フランジナットM8
8個

ソケット10 六角M6×20
(大形平座金組込) 6本

施工手順

1

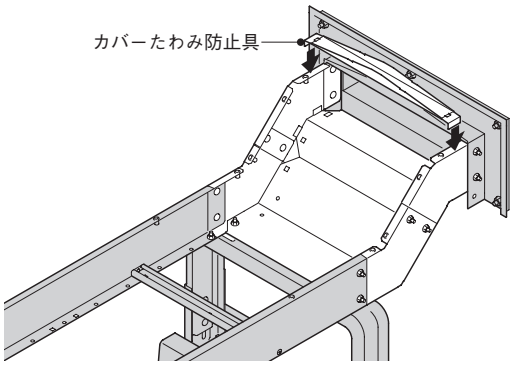

配管完了後、カバーたわみ防止具を図の位置にセットします。

2

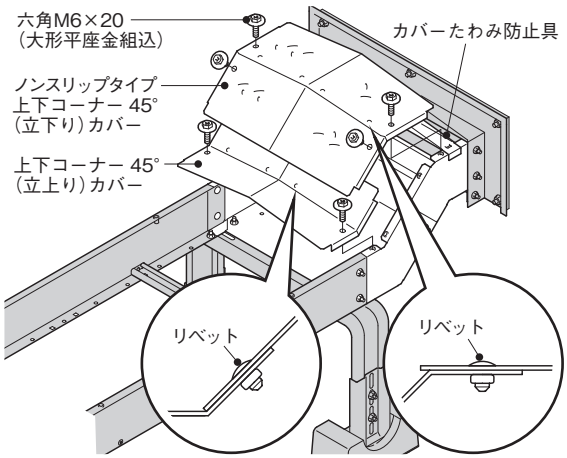

カバーを附属のボルトでラックに固定します。

ポイント

止水効果を高めるため、カバーはリベット側を上面にして固定してください。

⚠ 注意
- カバー用ボルト(M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。適正締付トルクは7N・m[71kgf・cm]
- ノンスリップタイプは意匠上カバーの模様は合わせてありますが、カバーの上に上がらないでください。転倒、落下の恐れがあります。

NEGUROSU ネグロス電工株式会社
〒132-0021 東京都江戸川区中央1-3-5
☎(03)3654-7101【技術部】

2013.2-2